
MANUEL D’UTILISATION WIRELESS SMART WI

Alimenter le boitier maître SmartWi
soit par le bloc secteur SmartWi,
soit par un port USB de PC.
Une fois que le boîtier maître est alimenté,
un témoin vert s’allume.

Pour faire reconnaître vos cartes clients SmartWi,
les insérer dans le boîtier maître SmartWi, une par une, pendant 10 secondes

Insérer votre carte d’abonnement satellite, câble ou terrestre dans le boîtier maître SmartWi, connecteur de la puce vers le dessus.

Insérer une carte client SmartWi dans votre récepteur numérique satellite, câble ou terrestre. Le récepteur la verra comme votre carte d’abonnement. Vous pouvez adresser jusqu’à 7 cartes clients et regarder au moins 4 canaux différents en même temps.

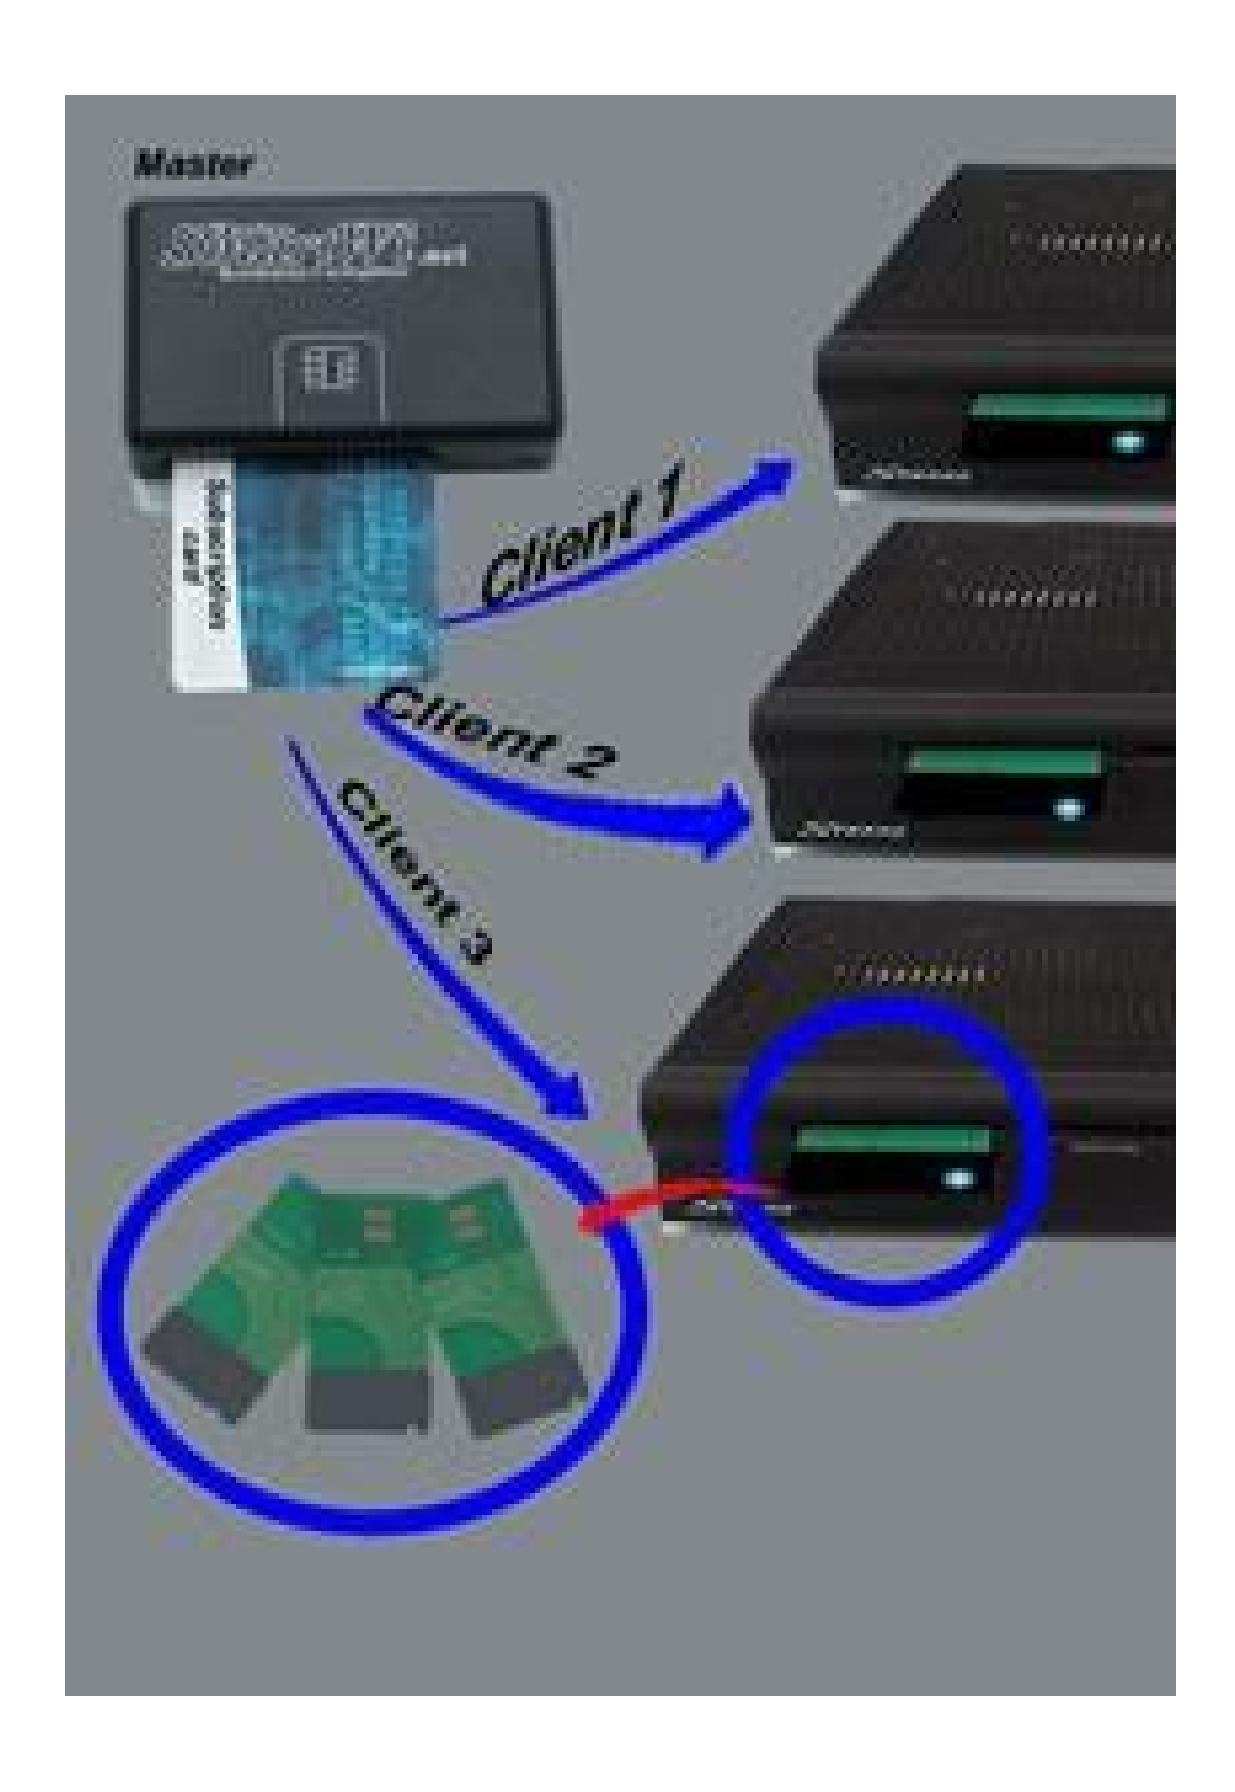

Note : certains récepteurs nécessitent le transfert de la « ATR » dans la carte client pour répondre rapidement. Pour transférer la « ATR » dans une carte client :

- Alimenter le boitier maître SmartWi.
- Insérer votre carte d’abonnement dans le boitier maître et attendre 5 secondes.
- Enlever votre carte d’abonnement.
- Insérer une carte client SmartWi dans le boîtier maître SmartWi et attendre que le témoin vert clignote.
- Remettre la carte d’abonnement dans le boîtier maître et la carte client SmartWi dans le récepteur.

Bussigny, le 10.11.2006/ndc s.e.& o.